

Automatizari pentru arzatoare atmosferice cu reset manual



AT5/TR

Automatizare electromecanica pentru trei flacari, transformator de aprindere incorporat, Pmax350 kW


Tip	Cod	TW	TS	Ventilator
AT5/TR	18022502	15 s	10 s	-



CM...SM...MM...EUROBOX

Automatizare electronica pentru unul sau doua flacari, arzator cu ventilare/sau fara, transformator de aprindere incorporat

Tip	Cod	Flacara	TW	TS	Ventilator
CM191.2	20083301	▼	1,5 s	10 s	-
CM381.4	30030691	▼	5 s	5 s	■
CM391.2	30184121	▼	10 s	10 s	■
SM191.1	24081981	▼	20 s	10 s	-



CM...SM...MM...EUROFLAT

Automatizare electronica pentru unul sau doua flacari, arzator cu ventilare/sau fara, transformator de aprindere incorporat

Tip	Cod	Flacara	TW	TS	Ventilator
CM11	20080005	▼	1,5 s	10 s	-
CM11	20019805	▼	1,5s	5 s	-
CM31	30179535	▼	1,5 s	10 s	■
CM32	30379505	▼▼	1,5 s	10 s	■
CM32	30385145	▼▼	30 s	10 s	■
SM11	24179545	▼▼	5 s	60 s	-



CM...SM...MM...TM...MICROFLAT

Automatizare electronica pentru unul sau doua flacari, arzator cu ventilare/sau fara, transformator de aprindere incorporat

Tip	Cod	Flacara	TW	TS	Ventilator
CM11/F	37100252	▼	30 s	10 s	-
CM31/F	37106206	▼	1,5 s	10 s	■

CM31/F	37106225	▼	10 s	5 s	■
CM32/F	37109240	▼▼	20 s	10 s	■
TM31/F	37137212	▼	1,5 s	10 s	■

Automatizari pentru arzatoare atmosferice cu reset electronic



CE...SE...ME...EUROBOX

Automatizare electronica pentru unul sau doua flacari, arzator cu ventilare/sau fara, transformator de aprindere incorporat

Tip	Cod	Flacara	TW	TS	Ventilator
CE191.4	20658281	▼	20 s	10 s	-
CE391.4	30724281	▼	20 s	10 s	■

Modul pentru arzatoare cu gaz sau combustibil lichid



SR3-VE3-BV3-GV3

Automatizare electromecanica cu ionizare pentru arzatoare atmosferice cu o singura flacara, Pmax 120 kW

Tip	Cod	Flacara	TW	TS
SR3	18000002	▼	30 s	3 s



VM41-VM42

Automatizare electronica cu ionizare pentru arzatoare atmosferice cu unu sau doua flacari, Pmax 120 kW

Tip	Cod	Flacara	TW	TS
VM41	37200030	▼	30 s	3 s
VM42	37200531	▼▼	30 s	3 s




MF2/H

Automatizare electromecanica cu ionizatie sau fotorezistenta pentru arzatoare cu doua flacari pe gaz sau combustibil lichid ,Pmax.350 kW

Tip	Cod	Flacara	TW	TS
MF2/H	18016202	▼▼	30 s	2 s


PRESOSTATE (COMUTATOR DE PRESIUNE)

Tip 310 GAS



Comutator presiune de gaz			
Cod	Valoarea decuplarii (mbar)	Valoarea recuplarii (mbar)	Racord
0310011	$8^{+0,5-1,0}$	$5^{\pm 0,5}$	G 1/4

Tip 340 AQUA



Presostat apa			
Cod	Valoarea decuplarii (mbar)	Valoarea recuplarii (mbar)	Racord
0340007	$500^{\pm 40}$	$340^{\pm 40}$	G 1/4

Tip 380 ARIA



Presostat aer		
Cod	Valoarea decuplarii (mbar)	Valoarea recuplarii (mbar)
0380001	$0,64^{\pm 0,05}$	$0,44^{\pm 0,05}$
0380033	$0,34^{\pm 0,05}$	$0,20^{\pm 0,05}$
0380049	$0,90^{\pm 0,05}$	$0,70^{+0,08-0,02}$
0380062	$1,10^{+0-0,1}$	$0,85^{+0,1-0}$

TERMOMETRE,MANOMETRE

Termometre cu capilar

Cod: 010078



D57mm/0-120 C°/1m capilar

Cod: 010104



D57mm/0-120 C°/3m capilar

Cod: 010836



D57mm/0-350 C°/1m capilar

Cod: 91312110



D57mm/0-120 C°/1,5m capilar

Cod: 31150012



D57mm/0-120 C°/1,5m capilar


Cod: 31300010



D57mm/0-120 C°/3m capilar

TERMOSTATE BIMETALICE TIP THERMODISC

Ele sunt utilizate pe scara larga in diferite aparate de incalzire / climatizare protejand impotriva supraincalzirii si impiedicand functionarea neregulate



Caracteristici generale:

- Reset (rearmare) automatic sau manual
- Montabil pe suprafete metalice sau in curent de gaze arse
- Contact normal (argint) sau aurit
- Deschiderea contactelor la cresterea/scaderea temperaturii
- Flansa fixa, flansa rotativa, fara flansa

Modele cu reset automat:

Cod	Temp. de decuplare	Temp.de recuplare	Contact	Flansa	Observatii
36TXZE11-506464	55°C	43°C	Au	fix	Montabil in curent de aer/gaze
36TXZE21-506474	75°C	60°C	Au	Rotativa	Montabil pe supraf.
36TXZE21-506466	95°C	80°C	Au	Rotativa	Montabil pe supraf
36TXZE21-506462	105°C	90°C	Au	Rotativa	Montabil pe supraf
36TXZE21-506469	110°C	95°C	Au	Rotativa	Montabil pe supraf
36TXZE21-506473	130°C	105°C	Au	Rotativa	Montabil pe supraf

Model cu reset manual:

Cod	Temp. de decuplare	Resetabil	Contact	Flansa	Observatii
36TXZE16-2891	120°C	Sub 54°C	Ag	fix	Montabil in curent de aer/gaze

TERMOSTATE REGLABILE / LIMITARE (DE PROTECTIE)

Termostate reglabile montabile in aparate			
Tip	Cod	Domeniul de reglare	Lungimea capilara
TR2	540010	0°/90°C	1m
TR2	540140	70°/210°C	1m
TR2	540160	0°/120°C	1m
TR2	540228	0°/86°C	1,5m
TRZ	544024	40°/78°C-47°/85°C	1,5m



Termostate limitare(de protectie) cu reset manual montabile in aparate			
Tip	Cod	Temp de actionare	Lungimea capilara
LS1	541510	90°/110°C	1m
LS1	541515	110°C/130°C	1m
LS1	541558	100°C	1m



Ventil de gaz ELETROSIT

Caracteristici:



- Buton manual
- Control flacara prin termoelement
- Comanda ventil ON/OFF prin tensiune
- Regulator de presiune incorporat
- Regulator de presiune dezafectabil pentru GPL
- Aprindere lenta
- Flacara de veghe reglabila

Cod		
810138	Racord gaz	3/4" - 3/4"
	Tensiune de comanda	230V 50Hz
	Domeniu de reglaj presiune	3-18 mbar
	Racord termoelement	M9x1mm
	Debit gaz	11,2 m ³ /h (▲P=5 mbar)

Ventile de gaz combinate

Ventilele de gaz combinate sunt utilizate in diferite aparate casnice care functioneaza pe baza de gaz, in aparate de incalzit industriale si tehnologice si in domeniul bucatarii restaurante

Ventilele de gaz pe baza pricipiului functionarii se grupeaza :

- **Ventile manuale**

Ventile cu thermostat, reglaj temperatura

- **Ventile cu control flacara prin ionizare sau cu termoelement cu modulatie in doua trepte**
-
- **Ventile cu control flacara prin ionizare sau cu termoelement cu modulatie in trei trepte**
-
- **Ventile cu control flacara prin ionizare sau cu termoelement cu modulatie continua**
-

Caracteristici tehnici in submeniu

Ventile de gaz "EUROSIT"

Caracteristici:

- Buton multifunctional
- Control flacara cu protectie interlock
- Reglaj maxim sau presiune
- Reglaj minim (by pass)
- Control arzator prin modulatie cu functie ON/OFF
- Reglaj flacara de veghe
- Filtru incorporat pe intrare si pe flacara de veghe



Aplicatii:

- convectoare
- seminee pe gaz
- boilere
- cazane
- cuptoare industriale

Cod	Tip	Boilere
0630012	Termostat	40-80°C
	Racord termoelement	M9x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Nu contine
	Reglaj minim	Nu contine
	Regulator presiune	Nu contine
	Bricheta piezo+capac	Nu contine
	Racord flacara de veghe	Nu contine
Cod	Tip	Convecteur
0630013	Termostat	8-33°C
	Racord termoelement	M10x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Nu contine
	Reglaj minim	Nu contine
	Regulator presiune	Nu contine
	Bricheta piezo+capac	Nu contine
	Racord flacara de veghe	Nu contine
Cod	Tip	Convecteur
0630015	Termostat	8-33°C
	Racord termoelement	M9x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Contine
	Reglaj minim	Contine D 1,40mm
	Regulator presiune	Nu contine
	Bricheta piezo+capac	Nu contine

VENTILE DE GAZ "MINISIT"



710 MINISIT

APLICATII

- convectoare
- semineuri pe gaz
- boilere
- cazane
- cuptoare industriale

Caracteristici generale:

- Control flacara cu protectie interlock
- Reglaj presiune maxim
- Reglaj presiune minim (by pass)
- Control arzator prin modulare cu functie ON/OFF
- Reglaj flacara de veghe
- Filtru incorporat pe intrare si pe flacara de veghe

Cod	Tip	Convector
0710164	Termostat	13-38°C
	Racord termoelement	M9x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Nu contine
	Reglaj minim	Contine
	Regulator de presiune	Contine
	Bricheta piezo+capac	Nu contine
	Buton termostat	Contine
	Racord flacara de veghe	Contine D6mm


Cod	Tip	Cazan
0710199	Termostat	30-90°C
	Racord termoelement	M9x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Nu contine
	Reglaj minim	Contine
	Regulator de presiune	Contine
	Bricheta piezo+capac	
	Buton termostat	
	Racord flacara de veghe.	Contine D6mm

Cod	Tip	Cuptor cu ulei
0710754	Termostat	110-190°C
	Racord termoelement	M9x1
	Interlock (Blocare)	Contine
	Reglaj maxim	Contine
	Reglaj minim	Contine
	Regulator de presiune	Nu contine
	Bricheta piezo+capac	Nu contine
	Buton termostat	Nu contine
	Racord flacara de veghe.	Nu contine

Cod	Tip	Cuptor
-----	-----	--------

Ventile de gaz "NOVA"


Ventile combinate cu control de flacara termoelectric (termoelement) sau prin ionizare, cu modulare in doua trepte, in trei trepte sau continua pentru arzatoare atmosferice sau amestec.




820 NOVA




820 NOVA mV




822 NOVA

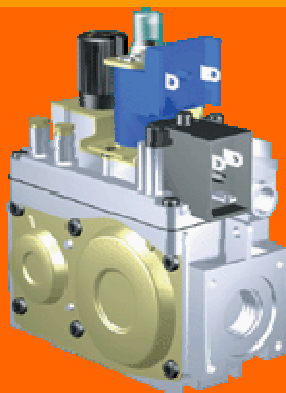


824-825 NOVA



826-827 NOVA




822 NOVAMIX



828 NOVAMIX

Modele:	Control flacara		Control arzator			
	Termoelectric	Ionizare	Doua trepte	Trei trepte	Continuu	Amestec gaz/aer
820 NOVA	■		■			
822 NOVA		■	■			
824 NOVA	■			■		
825 NOVA	■				■	
826 NOVA		■		■		
827 NOVA		■			■	
822 NOVAMIX		■				■
828 NOVAMIX		■				■
Cod						
0820010	Racord gaz			1/2" - 1/2"		
	Tensiune retea			230V 50Hz		
	Domeniu de reglare			3-30 mbar		
	Racord termoelement			M9x1mm		


Ventile de gaz "SIGMA"



840 SIGMA

- Ventil magnetic dublu
- Regulator presiune
- Control arzator in doua trepte
- Filet 3/4"-exterior sau 1/2"-interior sau prin flansa


- Ventil magnetic dublu
- Regulator presiune
- Control arzator prin modulatie continua
- Filet 3/4"-exterior sau 1/2"-interior sau prin flansa

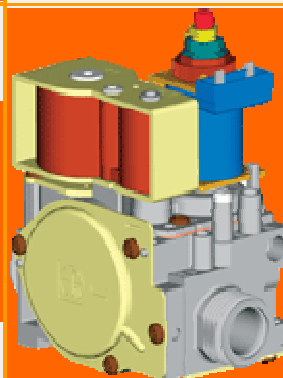

845 SIGMA

Cod		
0840016	Racord gaz	3/4" - 3/4" exterior
	Tensiune retea	230V 50Hz
	Domeniu de reglare	2-50mbar
	Aprindere lenta	Nu are
	Control arzator	Doua trepte
	Racord flacara de veghe	Nu are
	Debit gaz	6,0m³/h (▲P=5 mbar)
Cod		
0840020	Racord gaz	3/4" - 3/4" exterior
	Tensiune retea	230V 50Hz
	Domeniu de reglare	2-50mbar
	Aprindere lenta	Are
	Control arzator	Doua trepte
	Racord flacara de veghe	Nu are
	Debit gaz	6,0m³/h (▲P=5 mbar)
Cod		


Ventile de gaz "TANDEM"



830 TANDEM

- Ventil magnetic dublu
- Regulator de presiune sau de debit
- Modulatie in doua trepte

- Ventil magnetic dublu
- Regulator de presiune sau de debit
- Modulatie continua



836 TANDEM, 837 TANDEM

Cod		
0830036	Racord gaz	1/2" - 1/2"
	Tensiune retea	230V 50Hz
	Domeniu de reglare	3-50 mbar
	Modulatie	Doua trepte
	Racord flacara veghe	Contine
	Debit gaz	4,8m³/h (▲P=5 mbar)
Cod		
0836016	Racord gaz	1/2" - 1/2"
	Tensiune retea	230V 50Hz
	Bobina modulatie	230V
	Domeniu de reglare	2-50mbar
	Modulatie	continuu
	Racord flacara veghe	Nu contine
	Debit gaz	4,8m³/h (▲P=5 mbar)
Cod		
0837010	Racord gaz	1/2" - 1/2"
	Tensiune retea	230V 50Hz

