
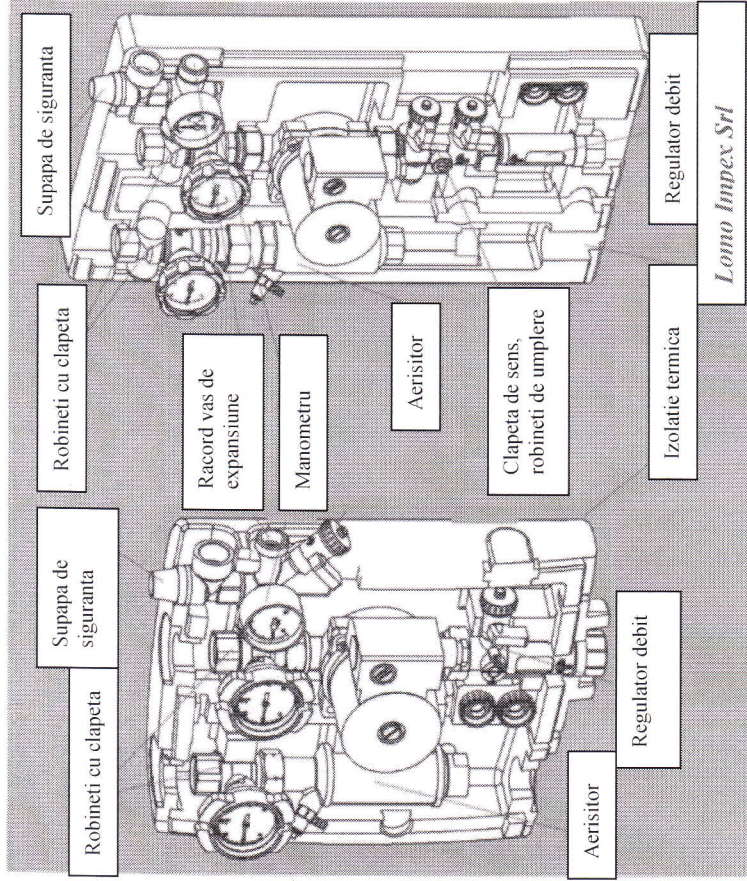


Statii solare DN 15 si DN 20

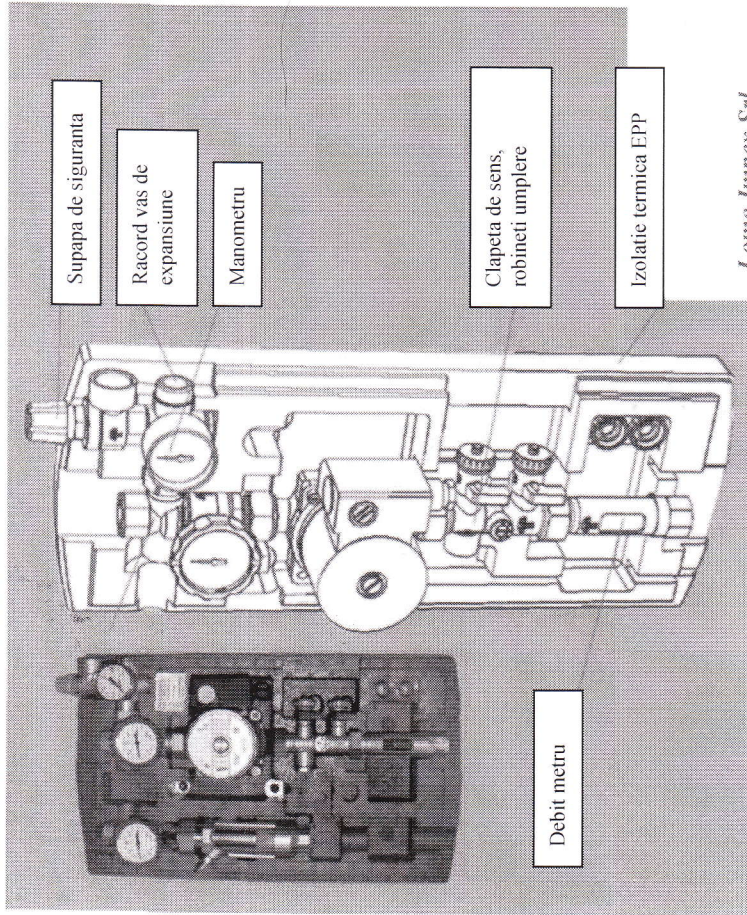

Date tehnice:

Presiune de lucru:

Temperatura de lucru:

Fluid:

Pompa:

Racord:

Distanța dintre 2 ramuri:

Material:

max 6 bar

Tur max 140°C

Retur max. 120°C

Apa și max 50%- glicol

Wilo 20/6

Rp 3/4

125 mm

EPDM

PTFE

2,0340,02(GK-CuZn37Pb

EPP spuma (0,038W/mK

Statie solara: unitate compacta cu un design modern. Toate fittingurile sunt potrivite pentru aplicatii solare ca si clapeta de sens, supapa de siguranta, regulator debit, debit metru (flauwmetre) , aerisor, instrumente si aceasta unitate complexa integrata in izolatie. Contine clapeta de sens pentru a evita circulatia gravitationala nedorita, ea fiind integrata in robinetul cu bila tip solar. Dispune de aerisor manual si de regulator de debit, iar clapeta de sens se poate decupla manual. Varianta DN15 este capabil sa regleze un debit de 1-10L/min, iar DN20 1-13L/min.

Lomo Impex Srl